


izi Comfort

VOORWAARTS GERICHT

GEBRUIKSAANWIJZING

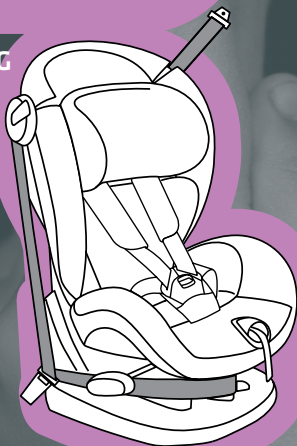

ECE R44 04

GROEP
1

GEWICHT
9-18 kg

LEEFTIJD
9m-4j

BeSafe[®]

Dank u voor uw keuze voor de Besafe iZi Comfort.


BeSafe heeft dit product uiterst zorgvuldig ontworpen om uw kind te beschermen in de volgende fase van haar of zijn leven.

! Het is belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing leest VOORDAT u het zitje gaat installeren. Onjuiste installatie kan uw kind in gevaar brengen.

Inhoud


Cruciale informatie	3
Installeren voorbereiden	4
Voorwaarts gericht installeren met de autogordel	5
Het zitje verwijderen	7
Het kind plaatsen	7
Slaapstand	9
Verwijderen en plaatsen van de bekleding	10
Schoonmaak instructies	12
Waarschuwing: potentieel onjuist gebruik	12
Belangrijk advies	13
Garantie	14
Winkel informatie	14

Cruciale informatie

- Het is NIET TOEGESTAAN het zitje te monteren op de voorstoel MET EEN GEACTIVEERDE AIRBAG. 
- iZi Comfort kan alleen voorwaarts gericht geïnstalleerd worden met een 3-punts autogordel, goedgekeurd volgens de UN/ECE regeling nr. 16 of gelijkwaardige regeling.
- iZi Comfort is goedgekeurd in groep 1, voorwaarts gericht van 9-18 kg.
- De gordel in het zitje moet altijd gesloten zijn als uw kind in het zitje zit.
- De gordel moet strak getrokken worden en de gordel mag niet gedraaid zitten.
- De bekledingshoes bevat magneten in de gebieden met de oranje indicatie. Magnetten kunnen invloed hebben op elektronische componenten zoals pacemakers.
- Als het kind meer dan 18 kg. weegt of the schouders boven de hoogste positie van de schoudergordels groeit, moet het kind gebruik gaan maken van een groep 2/3 zitje.
- Na een ongeval moet het zitje vervangen worden door een nieuw zitje. Ook als het zitje er nog goed uit ziet is het mogelijk dat het uw kind niet meer optimaal beschermt.
- Voorkom dat de stoel bekneld of belast wordt door bijv. bagage, stoelen en/of dichtslaan de deuren.
- Controleer voor ieder gebruik of de gordels niet beschadigd of gedraaid zijn.
- Houd maximaal een vingerdikte (1cm) speling tussen de gordels en je baby.
- Bij twijfel kunt u contact opnemen met de fabrikant van het zitje of uw leverancier.

Installeren voorbereiden

Cruciale onderdelen

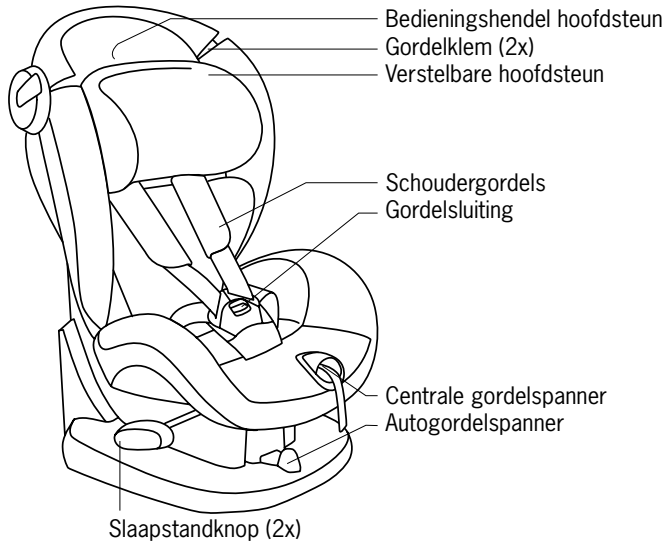


Voorwaarts gericht installeren met de autogordel

Het is **NIET TOEGESTAAN** om het zitje in de voorstoel te gebruiken in combinatie **MET EEN GEACTIVEERDE AIRBAG**.




1- Duw de voorstoel van de auto naar voren als u het zitje in de achterstoel van de auto wilt installeren.
Plaats de rugleuning recht op als u het zitje in de voorstoel van de auto wilt installeren.

2- Zet het zitje op de autostoel. Open de gordelklemmen (1).

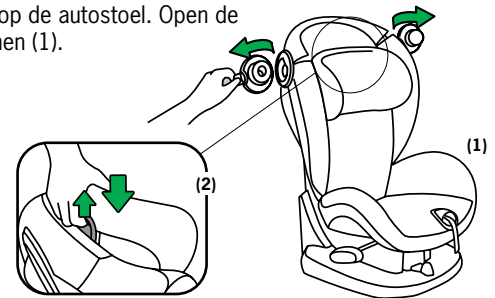


3- Ontgrendel de bedieningshendel van de hoofdsteun, houd de hoofdsteun recht op en duw deze naar beneden (2).




4- Trek de heupgordel om de basis van het zitje en klik de autogordel vast (3).

- 5- Leid de schoudergordel door de gordelklemmen. Let er op dat de gordel niet gedraaid zit (4).
- 6- Druk het zitje stevig in de autostoel. Het zitje is nu klaar voor gebruik.
- 7- Een strakke installatie is zeer belangrijk voor voorwaarts gerichte zitjes. Trek de autogordel als volgt aan: Trek de schoudergordel omhoog (A). Houd de schoudergordel bij B stevig vast. Sluit de gordelklem aan de binnenzijde C. Trek aan het bovenste gordeldeel en sluit de gordelklem D (4).



- 8- Duw de gordelspanner in de door de pijl aangegeven richting om de autogordel zo strak mogelijk aan te spannen (5).

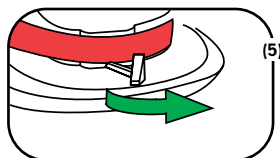



- 9- Controleer of de autogordel zo strak mogelijk zit. Herhaal de procedure als de autogordel niet strak zit.
- 10- Duw de hoofdsteun in de juiste positie (zie 'Het kind plaatsen' op blz. 7). Het zitje is nu klaar voor gebruik.

Het zitje verwijderen


- 1- Haal de spanning van de autogordel door de gordelspanner terug te draaien.
- 2- Duw als het zitje op de achterstoel is geïnstalleerd de voorstoel zo ver mogelijk naar voren.
- 3- Maak de gordelklemmen los en ontgrendel de sluiting van de autogordel.
- 4- Verwijder de autogordel en haal het zitje uit de auto.

Het kind plaatsen

- 1- Controleer of de hoogte van de schoudergordels gelijk is aan de schouderhoogte van het kind (6).
- 2- De hoogte van de schoudergordels en de hoofdsteun kan veresteld worden door de bedieningshendel van de hoofdsteun te ontgrendelen, houd de hoofdsteun rechtop en duw de hoofdsteun naar beneden te duwen (7).

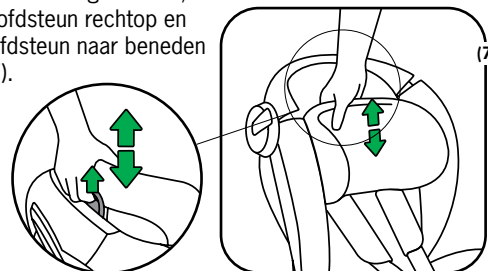


- 3- Houd de knop van de centrale gordelspanner ingedrukt en trek de schoudergordels naar boven (8).

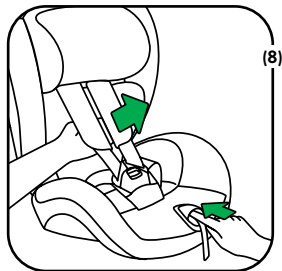


- 4- Open de gordelsluiting.


- 5- Plaats de schoudergordels over de oranje tekens aan de zijkant van het zitje om de schoudergordels open te houden terwijl je het kind plaatst (9).



- 6- Plaats, als het kind zit, de schoudergordels over de schouders van het kind en sluit de gordelsluiting (10).




- 7- Trek aan het gordelgedeelte dat door de centrale gordelspanner komt in de richting van de groene pijl recht naar boven/voren. Trek net zolang totdat het harnas comfortabel zit, maar stevig aansluit (11).

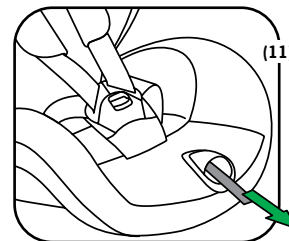

Overtuig u ervan dat het harnas altijd dicht zit en aangespannen is als het kind in het zitje zit. !



Slaapstand

- Het zitje heeft 4 slaapstanden.
- Door de slaapstandknop te draaien kan het zitje in de gewenste zit- of slaapstand gezet worden (12).




Verwijderen en plaatsen van de bekleding

- Er zijn twee versies van de bekleding. Als er stukjes klittenband aanwezig zijn (zie groene pijl (13/14)), volg dan de stappen van alternatief 1. Als er geen klittenband is, volg dan alternatief 2.



Verwijderen van de bekleding: alternatief 1

- 1- Let bij het verwijderen van de bekleding op, want het plaatsen van de bekleding gebeurt in de omgekeerde volgorde.
- 2- Begin met het zitting gedeelte (15).
- 3- De bekleding van de hoofdsteun kan apart verwijderd worden, door de haakjes aan de achterkant los te maken en de bekleding naar voren te trekken.




Plaatsen van de bekleding

- 1- Schuif de hoofdsteun helemaal omhoog. Doe de bekleding van de hoofdsteun om de hoofdsteun en schuif de lussen van de elastieken aan de haakjes aan de achterkant.
- 2- Trek de gordels door de opening van de bekledingsshoes en sluit het gordelslot. Trek de kruisgordel door de opening in het zitting gedeelte van de bekleding.
- 3- Plaats het bovenstuk van de bekleding en vervolgens de zijkanen. Plaats het zitting gedeelte en stop de rand van de bekleding tussen het schuim en het kunststof.

Verwijderen van de bekleding: alternatief 2

- 1- Let bij het verwijderen van de bekleding op, want het plaatsen van de bekleding gebeurt in de omgekeerde volgorde.
- 2- Om de bekleding te verwijderen moeten de harnessgordels losgemaakt worden. Zie de rode cirkel. Begin met het zitting gedeelte en haak de harnessgordels los van de metalen gordelhaken (16).
- 3- De bekleding van de hoofdsteun kan apart verwijderd worden, door de haakjes aan de achterkant los te maken en de bekleding naar voren te trekken.




Plaatsen van de bekleding

- 1- Schuif de hoofdsteun helemaal omhoog. Doe de bekleding van de hoofdsteun om de hoofdsteun en schuif de lussen van de elastieken aan de haakjes aan de achterkant.
- 2- Trek de gordels door de opening van de bekledingsshoes en sluit het gordelslot. Trek de kruisgordel door de opening in het zitting gedeelte van de bekleding.
- 3- Trek de lussen van de gordels door de sleuven in het zitting gedeelte van de bekleding. Haak beide gordels aan de metalen gordelhaken. Trek stevig aan de gordels om te controleren of ze goed vast zitten.

- Let bij het weer monteren van de gordels op dat deze op de juiste wijze ingehaakt zijn. !

Schoonmaak instructies


- Was de bekleding volgens de aanwijzingen op het etiket (17).



- GEBRUIK GEEN agressieve schoonmaakproducten; deze kunnen het materiaal aantasten.

Waarschuwing: potentieel onjuist gebruik

- Het is NIET TOEGESTAAN het zitje te monteren op de voorstoel MET EEN GEACTIVEERDE AIRBAG.
- Installeer alleen met een driepuntsgordel, goedgekeurd volgens de UN/ECE regeling nr. 16 of gelijkwaardige regeling (18).



Belangrijk advies

- **PROBEER NIET** het zitje te ontmantelen, aan te passen of iets toe te voegen. De garantie vervalt als er niet-originele onderdelen of accessoires worden gebruikt. !
- GEBRUIK NIETS, zoals een kussen, om het zitje hoger op de autostoel te plaatsen. Bij een ongeluk zal het zitje het kind niet optimaal beschermen.
- Laat nooit het kind zonder toezicht achter in het zitje.
- Let er op dat alle passagiers weten hoe ze het kind uit het zitje kunnen halen in geval van nood.
- Een leeg kinderzitje moet altijd vast zitten in de auto.
- Zorg dat er geen losse bagage en andere objecten in auto liggen. Deze kunnen bij een ongeval kinderen en volwassenen ernstig verwonden.
- Gebruik nooit het zitje zonder de bekleding. De bekleding is onderdeel van het veiligheidssysteem en mag alleen vervangen worden door een originele BeSafe bekleding.
- Onder de bekleding zit EPS schuim. Dit kan beschadigen door te hard duwen of trekken.
- GEBRUIK GEEN agressieve schoonmaakproducten; deze kunnen het materiaal aantasten.
- BeSafe adviseert autokinderstoeltjes niet tweedehands te kopen of te verkopen.
- BEWAAR deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
- GEBRUIK het zitje NIET langer dan 5 jaar. Door veroudering kan het materiaal veranderen.
- GEBRUIK het zitje NIET thuis, het is daar niet voor ontworpen en mag alleen in de auto gebruikt worden.

Praktisch advies

Controleer, als het zitje is geïnstalleerd, alle plekken waar het kinderzitje het interieur van de auto raakt. We adviseren om op deze plekken een (BeSafe) beschermingshoes te gebruiken, om beschadigingen, vlekken of verkleuringen van het auto-interieur te voorkomen, zeker bij een afwerking met leder of hout.

universal
9-18 kg



04443620

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe[®]