


# izi Comfort

VĒRSTS UZ PRIEKŠU

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

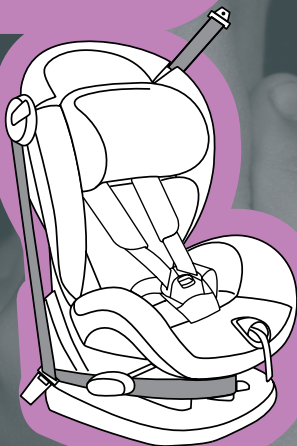

ECE R44 04

GRUPA  
1

SVARS  
9-18 kg

VECUMS  
9m-4g

**BeSafe**<sup>®</sup>

## Paldies, ka izvēlējāties BeSafe iZi Comfort.

BeSafe ir ļoti rūpīgi izstrādājusi šī sēdekliša konstrukciju, lai tā maksimāli aizsargātu jūsu bērnu viņa vai viņas nākošajā dzīves posmā.

! Ļoti svarīgi ir iepazīties ar šīs instrukcijas saturu PIRMS uzsākt jūsu sēdekliša uzstādīšanu. Nepareizi uzstādīts sēdeklišs var radīt draudus jūsu bērna veselībai un dzīvībai.

### Saturs

Svarīga informācija	3
Sagatavošanās uzstādīšanai	4
Uz priekšu vērsta uzstādīšana izmantojot drošības jostu	5
Sēdekliša noņemšana	7
Bērna ievietošana	7
Guļus stāvoklis	9
Pārvalka noņemšana un uzlikšana	10
Tīrīšanas instrukcija	12
Brīdinājums: iespējama nepareiza lietošana	12
Svarīgi norādījumi	13
Garantija	14
Informācija tirdzniecības vietās	14


## Svarīga informācija



- NAV PIEĻAUJAMS uzstādīt sēdekliņi priekšējā pasažiera vietā, ja tur ir AKTIVIZĒTS DROŠĪBAS SPILVENS.
- iZi Comfort iespējams uzstādīt tikai vērstu uz priekšu izmantojot trīspunktu auto drošības jostu, kura atbilst UN/ECE Noteikumiem Nr. 16 vai analogiskam standartam.
- iZi Comfort aprobēts atbilstoši 1. grupai, vērsts uz priekšu, svars 9 - 18 kg.
- Bērnam atrodoties sēdekliņā plecu siksnām vienmēr jābūt nofiksētām.
- Plecu siksnām jābūt nospiegotām; tās nedrīkst būt savērtas.
- Ar oranžu krāsu marķētajās vietās sēdekliša pārsegā iestrādāti magnēti. Šie magnēti var ietekmēt elektronisku ierīču, piemēram, sirds stimulatoru darbību.
- Ja bērna svars pārsniedz 18 kg vai arī viņa pleci atrodas augstāk par plecu siksnu stiprinājuma punktiem, bērna sēdeklišs jānomaina pret 2. vai 3. grupas sēdekliņi.
- Pēc nelaimes gadījuma sēdeklišs obligāti jānomaina. Ārēji sēdekliša bojājumi var nebūt redzami, taču nākošreiz avārijas situācijā tas var nepasargāt jūsu bērnu tādā līmenī, kādā tas būtu nepieciešams.
- Sargājiet sēdeklišs no iespējamās iesprūšanas vai saspiešanas ar bagāžu, sēdekļiem vai/un durvju aizciršanas.
- Pirms katras izmantošanas reizes, pārliecinieties, ka jostas nav savērpušās vai bojātas.
- Pārliecinieties, ka starp bērnu un sēdekliša jostām jūs varat ievietot ne vairāk kā vienu pirkstu (1 cm).
- Ja ir radušās šaubas, konsultējieties ar preču ražotāju vai izplatītāju.

## Sagatavošanās uzstādīšanai

### Svarīgākie elementi

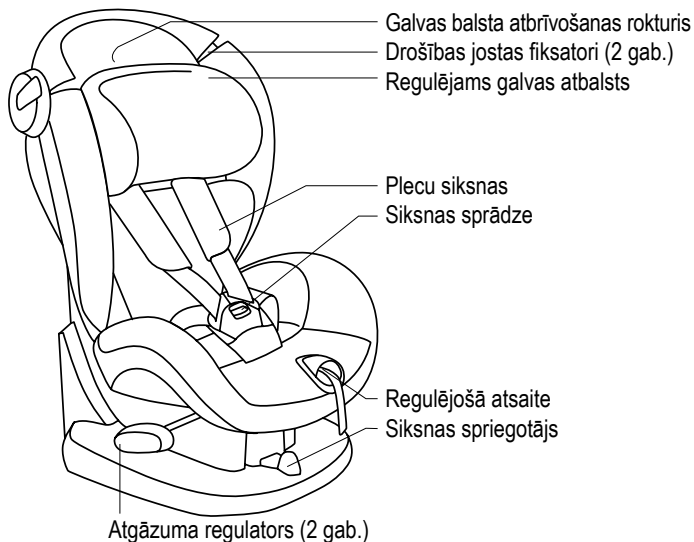


## Uzstādīšana vērsumā uz priekšu izmantojot drošības jostu

NAV PIEĻAUJAMS uzstādīt sēdekli priekšējā pasažiera vietā, ja tur ir AKTIVIZĒTS DROŠĪBAS SPILVENS.



1- Uzstādot sēdekli automašīnas aizmugurējā sēdekļī izbīdi priekšējo sēdvietu uz priekšu līdz atdurei. Uzstādot sēdekli automašīnas priekšējā pasažiera sēdvietā iestatiet sēdvietas atzveltni vertikālā stāvoklī.

2- Novietojiet bērnu sēdekli uz automobiļa sēdekļa. Atveriet drošības jostas fiksatorus (1).

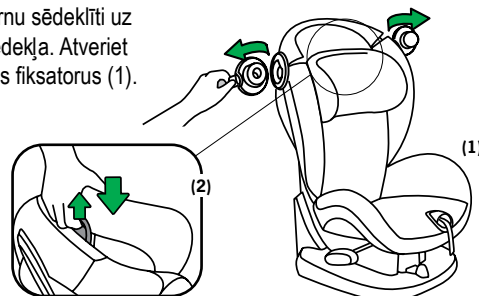

3- Atbloķējiet atbrīvošanas rokturi galvas atbalsta aizmugurē un, turot galvas atbalstu vertikāli, nobīdi to uz leju (2).


4- Nostiepiet drošības jostas gurnu daļu pāri sēdekļa pamatnei un nofiksējiet drošības jostu ligzdā (3).




5- Ievietiet drošības jostas augšdaļu fiksatoru spraugās. Sekojiet tam, lai drošības josta nebūtu savērpusies (4).

6- Stingri iespiediet sēdekli automobiļa sēdvietā.

7- Uzstādot sēdekli uz priekšējā sēdekļa ir ļoti svarīgi to stingri nostiprināt. Siksnas pievelk sekojošā veidā: drošības jostas augšdaļu savelciet uz augšu (A). Stingri satveriet drošības jostu pie atzveltnes, zonā B. Aizveriet iekšējo drošības jostas fiksatoru C. Pievelciet jostu durvju tuvumā un aizveriet fiksatoru D (4).

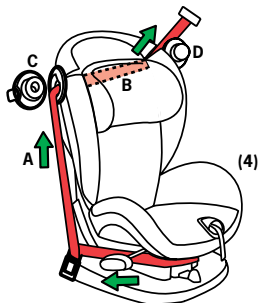

8- Lai nospriegotu automobiļa trīspunktu drošības jostu, bīdiat spriegotāja sviru bultiņas norādītajā virzienā (5).



9- Sekojiet tam, lai automobiļa trīspunktu drošības josta būtu maksimāli nospriegotā. Ja drošības josta nav stingri nostiepta, atkārtojiet šo procedūru vēlreiz.

10- Novietojiet piemērotā vietā galvas atbalstu (sk. sadaļu 'Bērna pozicionēšana', 7. lpp.). Tagad sēdekliis ir gatavs lietošanai.

## Sēdekliša noņemšana

1- Atslābiniet drošības jostu atverot jostas spriegotāju.


2- Ja sēdekliis uzstādīts automašīnas aizmugurējā sēdekli, izbīdiat priekšējo sēdvietu uz priekšu līdz atdurei.

3- Atveriet drošības jostas fiksatorus un atbrīvojiet to no fiksācijas ligzdas.


4- Noņemiet automobiļa drošības jostu un izņemiet sēdekli no mašīnas.

## Bērna ievietošana


1- Plecu siksnu novietojums: Pārbaudiet, vai pleca siksnu stiprinājumu vietas atrodas vienā līmenī ar bērna pleciem (6).



2- Pleca siksnu un galvas atbalsta augstumu iespējams regulēt atbrīvojot fiksatoru aiz galvas atbalsta un tad pārvietojot galvas atbalstu vertikāli augšup vai lejup (7).

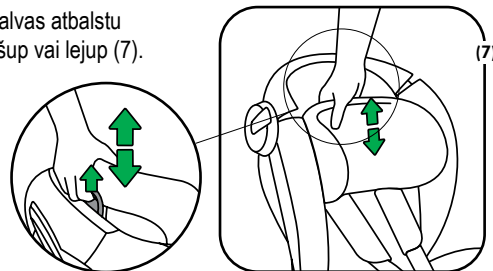


- 3- Turiet piespiestu centrālā regulatora pogu un vienlaicīgi velciet plecu siksnas uz augšu (8).




- 4- Atveriet plecu siksnas sprādzi.


- 5- Atlokiet plecu siksnas uz sāniem līdz oranžā marķējuma joslām, lai ievietojot bērnu sēdekliša vidusdaļa nebūtu aizsegta (9).



- 6- Kad bērns atrodas savā vietā, novietojiet plecu siksnas uz bērna pleciem un nofiksējiet sprādzi aizvērtā stāvoklī: KLIKŠĶĪS! (10)




- 7- Velciet siksnu kopējo galu caur centrālo regulatoru zaļās bultiņas norādītajā virzienā uz augšu vai uz priekšu. Turpiniet pievilkt siksnu, lai tā būtu vienlaikus ērta un arī stingri pievilkta (11).

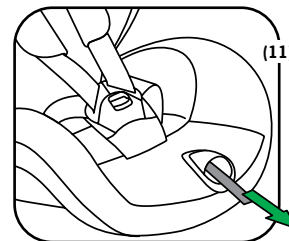

Bērnam atrodoties sēdekliņī sekojiet tam, lai plecu siksnas vienmēr būtu nofiksētas un pievilktas. !




### Guļus stāvoklis

- Sēdekli var atlikt atpakaļ 4 dažādos stāvokļos.
- Pagriežot atgāzuma regulatoru sēdekliņis pārsvēršies nākamajā pozīcijā (12).



## Pārsega noņemšana un uzlikšana

- Auduma pārsegs ir divos variantos. Ja ir līpklipšu kvadrāti (skat. zaļās bultiņas (13/14)), tad rīkojieties saskaņā ar 1. variantu. Ja nav līpklipšu, tad pārejiet pie 2. varianta.



### Pārsega noņemšana: 1. variants


- 1- Ievērojiet darbību secību noņemot pārsegu, jo to uzstādot atpakaļ šīs pašas darbības būs jāveic pretējā secībā.
- 2- Pārsegu noņem sākot no apakšdaļas (15).
- 3- Galvas balsta pārsegu var noņemt atsevišķi - atbrīvojot āķus aizmugurē un novelkot audumu no sēdekliša virzienā uz priekšpusi.

### Pārsega uzstādīšana

- 1- Izvelciet galvas atbalstu uz augšu līdz atdurei. Uzlieciet galvas atbalsta pārsegu un aizkabiniet āķus aizmugurē. Izvelciet plecu siksnas cauri attiecīgajām atverēm. Savienojiet galvas atbalsta pārvalka vaļējo apakšmalu ar plastmasas starpliku zem galvas atbalsta.
- 2- Izveriet plecu siksnas cauri sēdekliša pārvalka atvērumiem un nofiksējiet siksnas sprādzi. Izveriet siksnas apakšējo daļu caur atvērumu pārvalka sēdekļa daļā.
- 3- Uzlieciet augšdaļu un pēc tam plecu daļas. Uzlieciet sēdvietas daļu un pabāziet pārsegu zem sānu malām aizmugurē.

## Pārsega noņemšana: 2. variants

- 1- Ievērojiet darbību secību noņemot pārsegu, jo to uzstādot atpakaļ šīs pašas darbības būs jāveic pretējā secībā.
- 2- Lai noņemtu sēdekliša pārvalku, abās pusēs jāatbrīvo stiprinājuma siksnu cilpas. Sk. sarkano aplīti attēlā. Pārsegu noņem sākot no apakšdaļas - izāķē abas siksnas cilpas no metāla stiprinājuma skavām (16).
- 3- Galvas balsta pārsegu var noņemt atsevišķi - atbrīvojot āķus aizmugurē un novelkot audumu no sēdekliša virzienā uz priekšpusi.

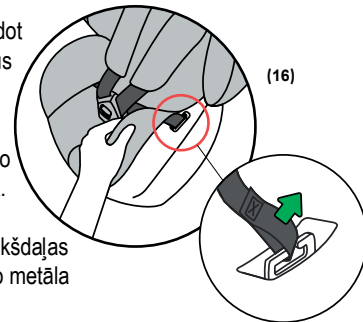


### Pārsega uzstādīšana

- 1- Izvelciet galvas atbalstu uz augšu līdz atdurei. Uzlieciet galvas atbalsta pārsegu un aizkabiniet āķus aizmugurē. Izvelciet plecu siksnas cauri attiecīgajām atverēm. Savienojiet galvas atbalsta pārvalka vaļējo apakšmalu ar plastmasas starpliku zem galvas atbalsta.
- 2- Izveriet plecu siksnas cauri sēdekliša pārvalka atvērumiem un nofiksējiet siksnas sprādzi. Izveriet siksnas apakšējo daļu caur atvērumu pārvalka sēdekļa daļā.
- 3- Izvelciet pārsega siksnas cilpas no atvērumiem sēdekliša pamatnē uz velciet tās līdz fiksācijas skavām abpus sēdekliša pamatnei. Uzāķējiet abas siksnu cilpas uz skavu āķiem un pievelciet siksnas, lai pārliecinātos, kā tās ir pareizi novietotas.

- Pēc pārsega uzstādīšanas sekojiet tam, lai plecu siksnas tiktu pareizi nostiprinātas. !

## Tīrīšanas instrukcija


- Sēdekliša pārvalku jāmazgā atbilstoši pārvalka iekšpusē iešūtajai instrukcijai (17).



- NEIZMANTOJIET ķīmiski aktīvus tīrīšanas līdzekļus; tie var sabojāt sēdekliša konstruktīvos elementus.

## Brīdinājums: iespējama nepareiza lietošana

- NAV PIEĻAUJAMS uzstādīt sēdekliņi priekšējā pasažiera vietā, ja tur ir AKTIVIZĒTS DROŠĪBAS SPILVENS.
- Uzstādiet tikai uz sēdekļiem ar trīspunktu drošības jostām, kas atbilst UN/ECE Regulai Nr. 16 vai analogiskam standartam (18).



## Svarīgi norādījumi

- NEMĒĢINIET nomontēt un pārveidot esošos vai pievienot sēdekļtīm liekus elementus. Neoriģinālo detaļu un piederumu izmantošanas gadījumā garantijas saistības tiks anulētas.
- NEIZMANTOJIET starplikas, piemēram, spilvenus, lai bērnu sēdekliņi automobiļa sēdvietā paceltu augstāk. Šādā stāvoklī negadījuma laikā sēdekliņis nespēs pilnībā aizsargāt jūsu bērnu.
- Nekad neatstājiet bērnu sēdekliņī bez uzraudzības.
- Pārliecinieties par to, ka visi automobiļī esošie pasažieri zina, kā avārijas situācijā atbrīvot bērnu no sēdekliša.
- Neaizņemtam bērna sēdekliņim automobiļī vienmēr jābūt nostiprinātam.
- Sekojiēt tam, lai bagāža un citi objekti būtu pienācīgi nostiprināti. Negadījuma laikā nenostiprināta bagāža var smagi savainot gan bēmus, gan pieaugušos.
- Nekad neizmantojiet sēdekliņi bez pārsega. Pārsegs ir drošības līdzeklis un to pieļaujams aizstāt tikai ar oriģinālo BeSafe pārsegu.
- Zem pārvalka tiek izmantots polimēra putu materiāls. Pārāk spēcīgi nespiediet un nedeformējiet pamatni, jo tādējādi iespējams sabojāt putu polimēra pildījumu.
- Neizmantojiet ķīmiski aktīvus tīrīšanas līdzekļus; tie var sabojāt sēdekliša konstruktīvos elementus.
- BeSafe nerekomendē pārdot vai iegādāties lietotus bērnu sēdeklišus.
- SAGLABĀJIET šo lietošanas instrukciju neskaidrtību gadījumiem nākotnē.
- NEIZMANTOJIET bērnu sēdekliņi ilgāk par 5 gadiem. Novecošanās rezultātā materiāli zaudē sākotnējo kvalitāti.
- NEIZMANTOJIET sēdekliņi mājas apstākļos. Tas nav konstruēts izmantošanai mājas apstākļos, bet tikai un vienīgi automobiļī.

**Praktiski padomi** Kad bērnu sēdekliņis ir uzstādīts automobiļī, pārbaudiet visas vietas, kurās sēdekliņis varētu pieskarties interjeram. Mēs šajās vietās iesakām lietot aizsargpārklājus (BeSafe), lai izvairītos no iešķēlumiem, iespaidumiem un krāsas norīvēšanās automobiļa interjerā, it īpaši automobiļos ar ādas vai koka interjeru.



universal  
9-18 kg



04443620

HTS BeSafe as  
N-3535 Krøderen, Norway - [www.besafe.eu](http://www.besafe.eu)

**BeSafe**<sup>®</sup>